



МОДЕЛИ

КОД	ОПИСАНИЕ
 STAR3024	За врати на панти с максимална ширина на крилото 3 m , двойка 24 Vdc двигатели, без енкодер (2 бр., Ляво и дясно)

ФУНКЦИИ

Нова версия без енкодер

Лесни настройки на плавен стоп и крайни позиции

Механични части, добре защитени от външни влияния

Съвместими с контролен панел СТ202 24

Нов мотор до 3 m



Здраво телескопично тяло



Здрави зъбни колела и механични части



Нова версия без енкодер



Метална система за ръчно освобождаване

STAR3024

МЕХАНИЧНИ ДАННИ

скорост	cm/s	2,5
сила	N	1400
работен цикъл	%	80
време за отваряне до 90°	sec	18-25

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ

контролен панел		CT20224
захранване	Vdc	24
консумация	A	3,5
мощност	W	85

ОБЩИ ДАННИ


степен на защита	IP	54
размери (L - D - H)	mm	741 - 115 - 177
тегло	kg cad	3,2
работна температура	°C	-20 + 55
максимално тегло на вратата	Kg	400

УПОТРЕБА



Формата и височината на портата и метеорологичните условия могат значително да намалят стойностите, показани по-горе в графиката.

РАЗМЕРИ

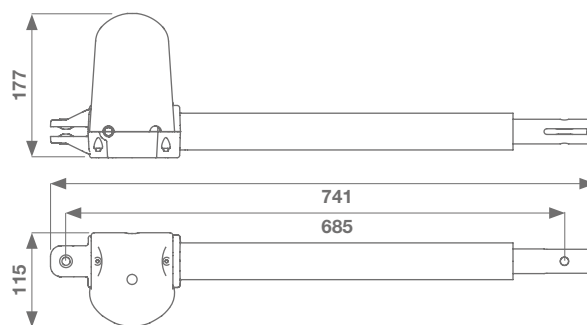


АКСЕСОАРИ




ELS-C
Електрическа
ключалка 12 V

PC 1



KBP
Аккумуляторно
захранване

PC 1



KITFIXBATT
Плани за батерии

PC 1



CT20224
Контролен панел
24 Vdc

PC 1



EGS1
Селекторен
ключ- метален

PC 1



TS
Предупреди-
телна табела

PC 1