

TURBO

Електромеханичен мотор за плъзгачи врати до 700 Kg, 24 Vdc и до 800 Kg, 230 Vac



МОДЕЛИ

КОД	ОПИСАНИЕ
 SC4224	За плъзгачи врати до 400 Kg, 24 Vdc мотор, контролен панел с плавен стоп, електрически крайни изключватели, вграден радио приемник
 TU7224	За плъзгачи врати до 700 Kg, 24 Vdc мотор, контролен панел с плавен стоп, електрически крайни изключватели, вграден радио приемник
SC52	За плъзгачи врати до 500 Kg, 230 Vac мотор, контролен панел с плавен стоп, електрически крайни изключватели, радио приемник
SC82	За плъзгачи врати до 800 Kg, 230 Vac мотор, контролен панел с плавен стоп, електрически крайни изключватели, радио приемник

ФУНКЦИИ

С функция плавен стоп както при отваряне, така и при затваряне
Лесна поддръжка благодарение на хоризонталното положение на контролния блок

С включена фиксираща плоча

Електронните и механични части са добре защитени от атмосферни условия




LCD дисплей



Здрави и устойчиви двигатели

		SC4224	TU7224	SC52	SC82
МЕХАНИЧНИ ДАННИ					
скорост	cm/s	24	23	16	16
въртящ момент	Nm	18	34	16	23
работен цикъл	%	50	80	30	30
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ					
контролен блок		CT10224	CT10224	CT102B	CT102B
захранване	Vac	230	230	230	230
консумация	A	1,2	2,5	1,3	1,9
мощност	W	250	500	300	450
кондензатор	µF	-	-	12,5	16
термична защита	°C	-	-	150	150
ОБЩИ ДАННИ					
степен на защита	IP	44	44	44	44
размери (L - D - H)	mm	320 - 184 - 260	320 - 184 - 260	320 - 184 - 260	320 - 184 - 260
тегло	kg	11	11	12	12,5
работна температура	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55
максимално тегло на вратата	Kg	400	700	500	800

РАЗМЕРИ

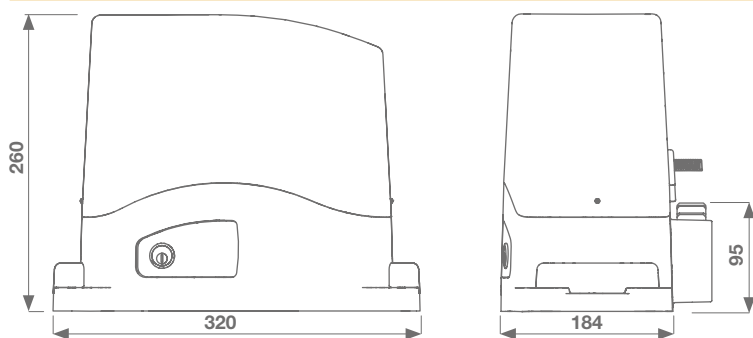

АКСЕСОАРИ



RN800 *
M4 зъбна рейка пластмасова
L=1000 mm за врати до 800 kg

€/m



CREM-8 **
M4 зъбна рейка
метална 30x8 mm
L=1000 mm

€/m



CREM-12 **
M4 зъбна рейка
метална 30x12 mm
L=1000 mm

€/m



EGS1
Селекторен ключ -
метален корпус

PC 1



TS
Предупредителна
табела

PC 1

* пакет 10 бр.
** пакет 4 бр.